

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® en laiton avec joint sans forage

Filet de raccordement métrique court

- Joint en une partie sans forage
- Isolation non traversante
- 1 = Filetage à pas gros métrique
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.
- Les joints sans forage sont faciles à usiner après les avoir congelés à min. -25°C.



Réf. d'article : **1000.25.30**

EAN: 7611614131528

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage: M25x1.5

Ouverture de clé: 30 mm

Valeur de mesure H: 28 mm

Longueur du filetage L: 7 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage max.: 20.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP 69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C

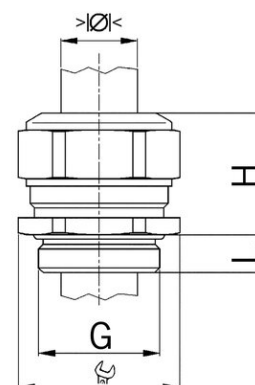

Instructions de montage



Données de planification