

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® laiton avec joint sans perçage

## Filet de raccordement métrique court

- Pour haute températures
- Joint en une partie sans perçage
- isolation non-traversante
- 1 = Filetage à pas gros métrique
- Les joints sans perçage s'usinent très bien après les avoir congelés à min. -25°C.



**Réf. d'article :** **1000.25.30.91**

EAN: 7611614131788

Expédition: 25

Groupe de prix: 540

### Dimensions / Forme

Filetage: M25x1.5

Ouverture de clé: 30 mm

Valeur de mesure H: 28 mm

Longueur du filetage L: 7 mm

### Raccords / Entrées

Plage de serrage max.: 20.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

### Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

### Homologations / Certifications


Indice de protection: IP 69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 200 °C

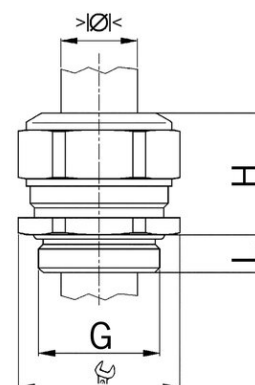

Instructions de montage



Données de planification