

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 42
Flachkabel min. Dimension: 36.5x2.5
Flachkabel max. Dimension: 40.0x6.0
Schlüsselweite: 55 mm
Masswert (H): 34 mm
Gewindelänge (L): 15 mm

Artikel-Nr.:	↗ 1301.42.400.060
EAN:	7611614130026
Versand:	10
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 42
Schlüsselweite:	55 mm
Masswert H:	34 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø:	40.0x6.0 mm
Flachkabel min. Ø:	36.5x2.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

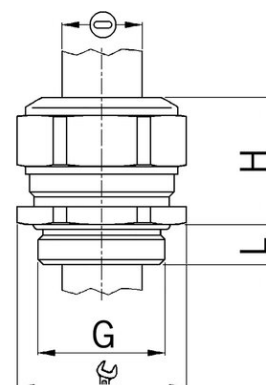

Montageanleitungen



Planungsdaten