

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton avec protection anti-pliage EPDM

Presse-étoupes Progress® laiton avec protection anti-pliage EPDM

- Joint en une partie
- isolation non-traversante



Réf. d'article : **1021.51**

EAN: 7611614049496

Expédition: 10

Groupe de prix: 540

Dimensions / Forme

Filetage: Pg 21

Ouverture de clé: 32 mm

Valeur de mesure H: 33 mm

Valeur de mesure T: 92 mm

Longueur du filetage L: 7.5 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 13 mm

Plage de serrage max.: 16.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court


Homologations / Certifications

Indice de protection: IP 69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C

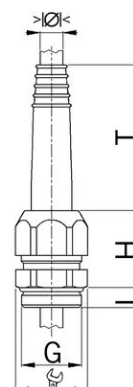

Instructions de montage



Données de planification