

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met klembekken

PG-aansluitschroefdraad

· Mechanische trektoestanding B



Artikelnummer: **1816.02**

EAN: 7611614044002

Verpakkingshoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 16

Sleutelwijdte: 27 mm

Afmeting H: 12 mm

Schroefdraadlengte L: 7 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 9 mm

Klembereik max.: 17 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: Pg


Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP20

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -50 °C

Gebruikstemperatuur max.: 300 °C

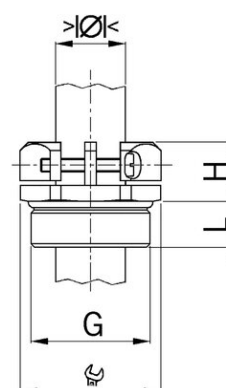

Montage-instructies



Planningsgegevens