

Produktdatenblatt:

Reduktionen Messing

Reduktionen und Erweiterungen Messing

- Aussengewinde Pg
- Innengewinde Pg
- mit O-Ring

Artikeldaten

Aussengewinde Pg
 Innengewinde Pg
 mit O-Ring
 Material: Messing vernickelt
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde aussen: Pg 36
 Gewinde innen: Pg 21
 Schlüsselweite: 50 mm
 Masswert (H): 4.5 mm
 Masswert L: 8.5 mm

Artikel-Nr.:  **3536.21**

EAN: 7611614044668

Versand: 10

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Produkt Länge: 8.5 mm

Schlüsselweite: 50 mm

Masswert H: 4.5 mm

Masswert L: 8.5 mm

Gewinde außen: Pg 36

Gewinde innen: Pg 21

Ausstattung

Produktart: Reduktion


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C

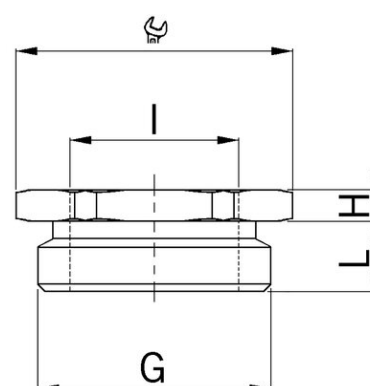

Planungsdaten